



TERMÉKKATALÓGUS

2019



Gyártási határidő: 20 munkanap



Hordozó: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.  
Felületkezelő anyag: a frontoldalon poliészter-poliuretán és akril lakkokkal felületkezelve, melyek kiváló minőségű és keménységű felületet alkotnak.



Felületi fényesség: magasfény 88~95 gloss  
matt 8~12 gloss




Maximum magasság 2500 mm.  
1200 mm magasságig a maximum szélesség 900 mm.  
1201–2500 mm magasság között a maximum szélesség 620 mm.

Minimum magasság 120 mm (ez alatt kis méretű kiegészítő kategória).  
Minimum szélesség 330 mm.



A 48. oldalon kezdődő színekben, valamint RAL és NCS színekben is rendelhető.  
RAL, NCS szín rendelése esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!  
RAL, NCS színek esetén minimum 1 m<sup>2</sup> ajtót kiszámlázunk!  
Osztott üveges ajtó festve nem rendelhető!  
**Utánrendelés esetén minimális színárnyalatbeli eltérés lehetséges!**




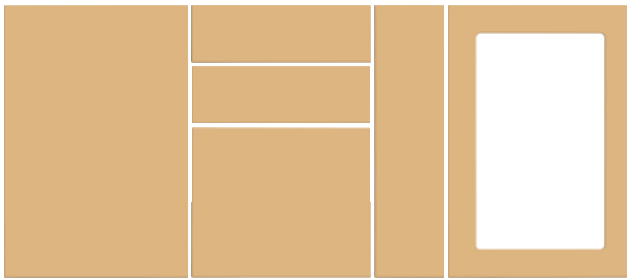


**A33/R1** Nett 06 selyemfényű



**A33/R2** Nett 37 magasfényű

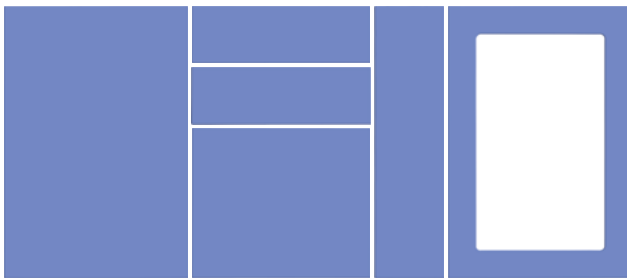

**A33/R3** Nett 44 magasfényű

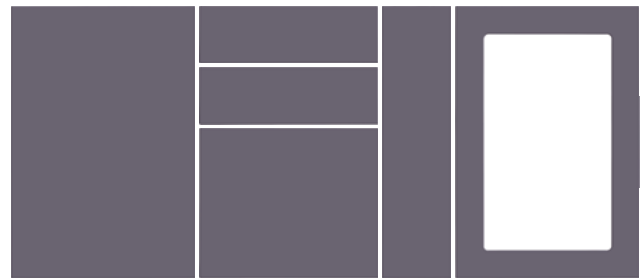

**A33/R3** Nett 18 magasfényű

## Pillérléc

Méretetek (mm):

mag.	szél.
358	
590	
718	47
896	
1296	

Választható  
élmegmunkálások:  
R1, R2, R3

Felületi fényesség:  
– magasfény  
88–95 gloss

– selyemfényű  
8~12 gloss

## Párkánylécek

Csak szériaprofillal és szálméretben rendelhetők!



### KLASSZIKUS ÍVES ÉS SZÖGLETES

Méretetek (mm):

2070 x 50 x 71



### MODERN

Méretetek (mm):

2070 x 40 x 60

## Fénylécek

Csak szériaprofillal és szálméretben rendelhetők!



### RUSZTIKUS

Méretetek (mm):

2070 x 60



### MODERN

Méretetek (mm):

2070 x 60

Kis méretű  
kiegészítő  
termékek csak  
élmarással  
rendelhetők  
a jelölt  
mérethatárokon  
belül, m<sup>2</sup>-áron



R3



Színösszeállítás: A33/R3 NETT 62 magassfényű



Színösszeállítás: A33/R3 NETT 62 magassfényű



# FESTETT MART FRONTOK



Gyártási határidő: 20 munkanap



Hordozó: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.  
Felületkezelő anyag: a frontoldalon poliészter-poliuretán és akril lakkokkal felületkezelve, melyek kiváló minőségű és keménységű felületet alkotnak.



Felületi fényesség: magasfény 88~95 gloss  
matt 8~12 gloss



Maximum magasság 2500 mm.

1200 mm magasságig a maximum szélesség 900 mm.

1201–2500 mm magasság között a maximum szélesség 620 mm.

Marásmintával min. magasság 120 mm, min. ajtószélesség 270 mm.

Az ennél keskenyebb ajtókat állófiók-mintával, 147 mm-nél kisebb szélesség esetén marásminta nélkül készítjük

120 mm-től 236 mm magasságig automatikusan fiók marásmintával, 237 mm-től ajtó marásmintával készítjük a termékeket. Ha alacsonyabb ajtót, vagy magasabb fiókot szeretne, kérjük, jelezze írásban!

Marásmintával a minimum méret 140 x 330 mm.



Fogantyúmart ajtó üvegezve nem rendelhető.

A fogantyúmart ajtót csak R3 élmegmunkálással gyártjuk!

A fogantyúmart ajtóknál a fogantyúmarás a magassági vagy a szélességi méretbe is kérhető felár nélkül, de kérjük, megrendelésén egyértelműen jelezze, hogy hová szeretné a marást!

A fogantyúmarás alapesetben mindig az egyik szélességi méretbe kerül.

A 48. oldalon kezdődő színekben, valamint RAL és NCS színekben is rendelhető.

RAL, NCS szín rendelése esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!

RAL, NCS színek esetén minimum 1 m<sup>2</sup> ajtót kiszámlázunk!

**Utánrendelés esetén minimális színárnyalatbeli eltérés lehetséges!**


Az állófiók és a fiók marásminták a legtöbb marásminta esetén a keskeny keretszélesség miatt nem pántolhatók.

A marásminta áttekintésnél a festhető marásmintákat  ikonnal jelöljük.





További festhető marásminták a katalógus 5–22. oldalán ikonnal jelezve.

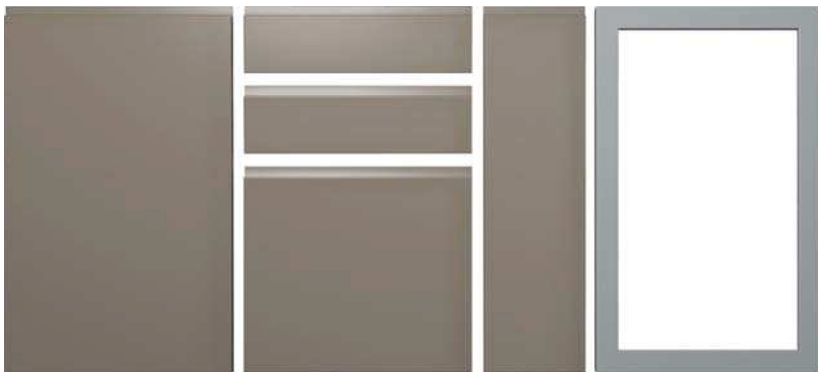


## Fogantyúmart (A36/R3)

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	120–2500	120–2500	330–2500	alukeret
Szélesség (mm)	330–900*	330–900*	120–900*	alukeret

A legkisebb méret fogantyúval 140 x 330 mm

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



A62/P



A3/P

## Pillérléc

Méretek (mm):

mag.	szél.
358	
590	
718	47
896	
1296	

Választható  
élmegmunkálások:  
R1, R2, R3, R6, P, Sz

Felületi fényesség:

– magasfény  
88–95 gloss

– selymfény  
8–12 gloss

## Párkányléc

Csak szériaprofillal és szálméretben rendelhetők!



### KLASSZIKUS ÍVES ÉS SZÖGLETES

Méretek (mm):

2070 x 50 x 71



### MODERN

Méretek (mm):

2070 x 40 x 60

## Fényléc

Csak szériaprofillal és szálméretben rendelhetők!



### RUSZTIKUS

Méretek (mm):

2070 x 60



### MODERN

Méretek (mm):

2070 x 60

Kis méretű  
kiegészítő  
termékek csak  
élmarással  
rendelhetők  
a jelölt  
mérethatárokon  
belül, m<sup>2</sup>-áron



R3

# FESTETT SZÍNVÁLASZTÉK



Nett 02

Nett 03

Nett 04

Nett 05

# FESTETT SZÍNVÁLASZTÉK

Nett 06

Nett 07

Nett 08

Nett 09

Nett 10

Nett 11

Nett 12

Nett 13

Nett 14

Nett 15

Nett 16



# FESTETT SZÍNVÁLASZTÉK

Nett 17

Nett 18

Nett 19

Nett 20

Nett 21

Nett 22

Nett 23

Nett 24

Nett 25

Nett 26

Nett 27

# FESTETT SZÍNVÁLASZTÉK

Nett 28

Nett 29

Nett 30

Nett 31

Nett 32

Nett 33

Nett 34

Nett 35

Nett 36

Nett 37

Nett 38

# FESTETT SZÍNVÁLASZTÉK

Nett 39

Nett 40

Nett 41

Nett 42

Nett 43

Nett 44

Nett 45

Nett 46

Nett 47

Nett 48

Nett 49

# FESTETT SZÍNVÁLASZTÉK

Nett 50

Nett 51

Nett 52

Nett 53

Nett 54

Nett 55

Nett 56

Nett 57

Nett 58

Nett 59

Nett 60

Nett 61 Ferrari piros